



SIEMENS



Önemli özellikler:

- Yerde anahtarlama ve aşırı yük koruması
- Yüksek koruma tipi IP 65
- 35°C'ye kadar güç kaybı olmaksızın çalışma imkanı
- Kolay montaj ve kablolama
- N- ve PE- klemensli
- Seçime bağlı kendinden montajlı da satın alınabilir.
- SIRIUS ailesinden test edilmiş hazır kombinasyonlar

Kutulu yolvericiler SIRIUS 3RE: Yerde anahtarlama ve koruma için en kolay çözüm

SIRIUS ailesine ait 3RE kutulu yolvericiler, AC 400 V'ta 22 kW'a kadar motor çıkışlarının anahtarlama ve aşırı akıma karşı korunmasında kullanılırlar. Anahtarlama 3RT10 serisi bir kontaktör üstlenir. Aşırı yük koruması bir termik aşırı yük rölesi 3RU11 veya elektronik aşırı yük rölesi 3RB10 vasıtasıyla geniş ayar aralığında gerçekleştirilir. Aşırı yük rölesi ayrı sipariş edilir ve doğrudan çok kolay kontaktöre monte edilebilir. Starterler, tek dönme yönlü motorlar için direk starter olarak ve çift dönme yönlü motorlar için sağ-sol starter olarak mevcuttur.


SIRIUS ile başlatma

A'dan Z'ye Elektronek



SIRIUS Termik Röleler			Kutulu yolvericiler 3RE1					
Termik gecikmeli	50 Hz 400 V'ta güç kW	Termik ayar sahası (A) Class 10	Sipariş No.	400 V'ta maks. anma akımı I_e A	50 Hz 400 V'ta güç kW	Kumanda gerilimi U_c	Sipariş No.	
Boy S00			Boy S00 Kontaktör ile birlikte direk starter ¹⁾					
	0,04	0,11 ... 0,16	3RU11 16-0ABO		12	5,5	230 V, 50/60 Hz 400 V, 50/60 Hz	3RE10 10-8XC17-0APO 3RE10 10-8XC17-0AVO
	0,06	0,14 ... 0,2	3RU11 16-0BBO					
	0,06	0,18 ... 0,25	3RU11 16-0CBO					
	0,09	0,22 ... 0,32	3RU11 16-0DBO					
	0,09	0,28 ... 0,4	3RU11 16-0EBO					
	0,12	0,35 ... 0,5	3RU11 16-0FBO					
	0,18	0,45 ... 0,63	3RU11 16-0GBO					
	0,18	0,55 ... 0,8	3RU11 16-0HBO					
	0,25	0,7 ... 1	3RU11 16-0JBO					
	0,37	0,9 ... 1,25	3RU11 16-0KBO					
	0,55	1,1 ... 1,6	3RU11 16-1ABO					
	0,75	1,4 ... 2	3RU11 16-1BBO					
	0,75	1,8 ... 2,5	3RU11 16-1CBO					
	1,1	2,2 ... 3,2	3RU11 16-1DBO					
	1,5	2,8 ... 4	3RU11 16-1EBO					
	1,5	3,5 ... 5	3RU11 16-1FBO					
	2,2	4,5 ... 6,3	3RU11 16-1GBO					
3	5,5 ... 8	3RU11 16-1HBO						
4	7 ... 10	3RU11 16-1JBO						
5,5	9 ... 12	3RU11 16-1KBO						
Boy S0			Boy S0 Kontaktör ile birlikte direk starter ¹⁾					
	0,75	1,8 ... 2,5	3RU11 26-1CBO		17	7,5	230 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz	3RE10 20-8XC25-0APO 3RE10 20-8XC25-0AVO
	1,1	2,2 ... 3,2	3RU11 26-1DBO					
	1,5	2,8 ... 4	3RU11 26-1EBO					
	1,5	3,5 ... 5	3RU11 26-1FBO					
	2,2	4,5 ... 6,3	3RU11 26-1GBO					
	3	5,5 ... 8	3RU11 26-1HBO					
	4	7 ... 10	3RU11 26-1JBO					
	5,5	9 ... 12,5	3RU11 26-1KBO					
	7,5	11 ... 16	3RU11 26-4ABO					
	7,5	14 ... 20	3RU11 26-4BBO					
	11	17 ... 22	3RU11 26-4CBO					
11	20 ... 25	3RU11 26-4DBO						

Devre Şeması

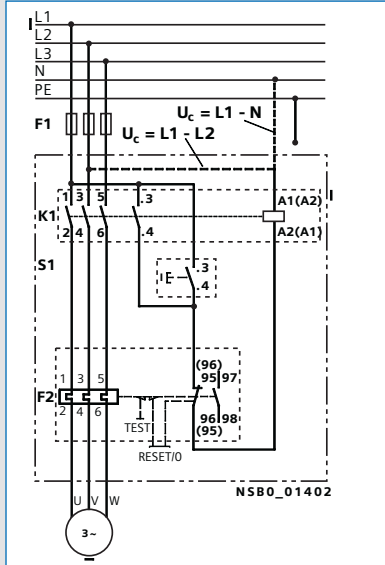

Direk starter, boy S00 ve S0

Versiyon

- 11 kW'a kadar sağ-sol starterler ve
- 22 kW'a kadar direk starterler için çeşitler mevcuttur.

1) Termik röleyi ayrı sipariş ediniz.

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
Yakacık Cad. No: 111
34870 Kartal İstanbul
Müşteri Hizmetleri : 444 0 747
www.siemens.com.tr