




# SIEMENS

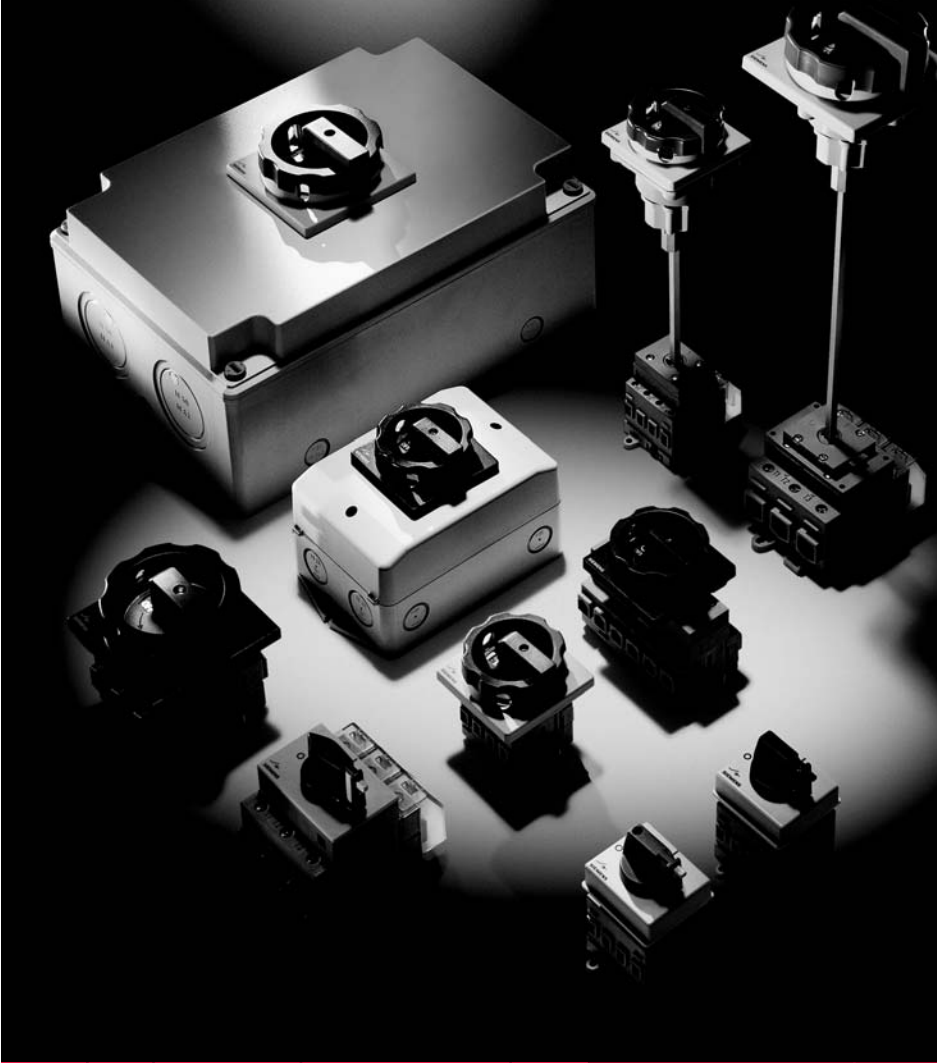

#### Önemli özellikleri:

- Aksesuarları monte edilmiş
- Takılabilen klemens kapakları
- Koruma sınıfı IP 65
- Üç asma kilit ile kilitlenebilir
- VDE 0100'a göre dokunmaya karşı güvenli

#### Montaj:

- Önden tespit için şalterin montajı 48 x 48'lik montaj yüzeyinde mümkündür.
- Kutulu şalterin montajı, önden puntalama veya arka taraftan gerçekleştirilebilir.

## SENTRON Ana ve ACİL-STOP Şalterleri 3LD2. Kolay. Modüler. Güvenli.

3LD2 ana ve ACİL-STOP şalterler güvenlik amaçlı şalt cihazları arasında sayılırlar ve makine imalatçı direktifleri EN 60204'e göre farklı uygulamalarda kullanılabilirler. Üç fazlı motorların ve 45 kW'e kadar elektrik tüketen cihazların anahtarlanmasında, tozlu ve su sıçraması tehlikesi bulunan ortamda (IP 65) kullanmak için uygundur. 16 A'den 125 A'e kadar üç boy ile ürün yelpazesi, motor gücünün ve şalter gücünün ekonomik uyumunu sunar. Ergonomik olarak biçimlendirilmiş tahrik tipleri kolay geçişli, hızlı AÇMA veya KAPAMA sağlarlar (32 A'e kadar: 67 x 67, 63 A'den itibaren: 90 x 90 mm).

**Enerji dağıtım**

A'dan Z'ye Elektroteknik



### 3-Kutuplu ana şalterler

Çalışma karakteristikleri AC 400...440 V, 50...60 Hz, AC3, IP 65, 0-konumunda üç katlı kilitlenebilir.

#### ACİL-STOP şalterleri, kutulu



Sarı - kırmızı mandallı

Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD2 064-0TB53	16	7.5
3LD2 164-0TB53	25	9.5
3LD2 264-0TB53	32	11.5
3LD2 564-0TB53	63	22
3LD2 766-0TB53	100	37
3LD2 866-0TB53	125	45

#### Ana şalterler, kutulu



Siyah mandallı

Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD2 064-0TB51	16	7.5
3LD2 164-0TB51	25	9.5
3LD2 264-0TB51	32	11.5
3LD2 565-0TB51	63	22
3LD2 766-0TB51	100	37
3LD2 866-0TB51	125	45

#### ACİL-STOP şalterleri, vidalı önden tespitli



Sarı - kırmızı mandallı

Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD2 003-0TK53	16	7.5
3LD2 103-0TK53	25	9.5
3LD2 203-0TK53	32	11.5
3LD2 504-0TK53	63	22
3LD2 704-0TK53	100	37
3LD2 804-0TK53	125	45

#### Ana şalterler, vidalı, önden tespitli



Siyah mandallı

Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD2 003-0TK51	16	7.5
3LD2 103-0TK51	25	9.5
3LD2 203-0TK51	32	11.5
3LD2 504-0TK51	63	22
3LD2 704-0TK51	100	37
3LD2 804-0TK51	125	45

## Aksesuarlar

### Nötr modülü

(N-iletkeni), sağdan veya soldan monte edilebilir, erken anahtarlama

#### Kutulu şalterler için



Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD9 220-0C	25/32	9.5/11
3LD9 250-0C	63	22
3LD9 280-0C	100/125	37/45

#### Önden tespitli şalterler için



Sipariş No.	$I_u$ A	P kW
3LD9 220-0B	25/32	9.5/11
3LD9 250-0B	63	22
3LD9 280-0B	100/125	37/45

### Yardımcı kontaklar

sağdan veya soldan monte edilebilir

#### Kutulu şalterler için



Sipariş No.	$I_u$ A	Versiyon
3LD9 220-5C	16/25/32	1 NO + 1 NC
3LD9 250-5C	63	1 NO + 1 NC
3LD9 280-5C	100/125	1 NO + 1 NC

#### önden tespitli şalterler için



Sipariş No.	$I_u$ A	Versiyon
3LD9 220-5B	16/25/32	1 NO + 1 NC
3LD9 250-5B	63	1 NO + 1 NC
3LD9 280-5B	100/125	1 NO + 1 NC

### Klemens kapağı

üstten veya alttan takılabilir

#### 3 kutuplu



Sipariş No.	$I_u$ A
3LD9 221-0A	25/32
3LD9 251-0A	63

#### 1 kutuplu



Sipariş No.	$I_u$ A
3LD9 201-2A	16
3LD9 221-2A	25/32
3LD9 251-2A	63
3LD9 281-2A	100

## Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Yakacık Cad. No: 111

34870 Kartal İstanbul

Müşteri Hizmetleri : 444 0 747

www.siemens.com.tr